



MANUEL DU PRODUIT V380 Pro

Caméra PTZ extérieure
Wi-Fi à énergie solaire V1.0


Lire attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour une utilisation ultérieure

- Charge de la batterie

1. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant l'installation.
2. Retirez le bouchon en caoutchouc étanche, puis placez l'interrupteur sur « OFF » pour maximiser l'efficacité de la charge.
3. Chargez la batterie en la branchant sur l'adaptateur secteur fourni (CC 5 V/2 A) avec son cordon. Le voyant rouge allumé signifie que la batterie est en cours de charge et s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée.
4. Une fois la batterie complètement chargée, placez l'interrupteur sur « ON » et couvrez le bouchon en caoutchouc étanche.

* Il est recommandé de charger la batterie pendant plus de 12 heures avant la première utilisation

• Alimentation solaire

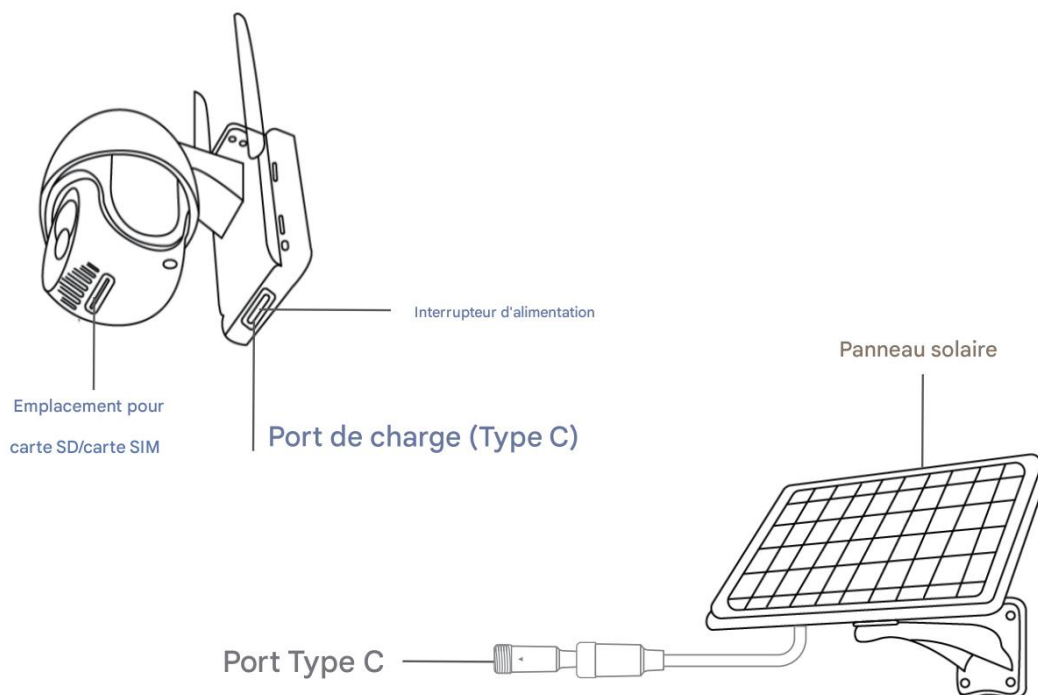


• Initialisation de l'appareil

1. Insérez la carte SIM dans son emplacement.


2. Types d'alimentation :

Alimentation par panneau solaire : connectez l'appareil via le panneau solaire connecteur. ①

Adaptateur secteur CC 5 V/2 A : connectez le cordon d'alimentation de l'adaptateur ② au 5 V Typ-C 3 de l'appareil

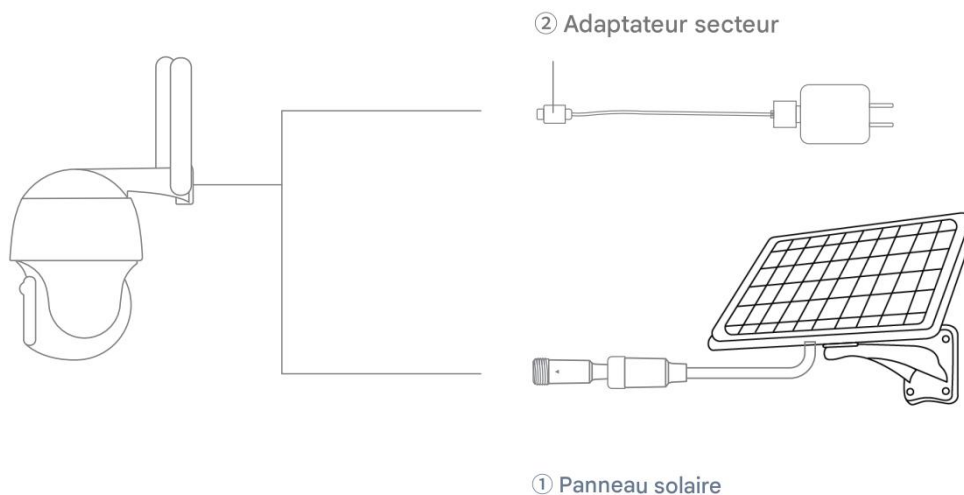

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes. L'appareil affichera le message « Réinitialisation terminée » et le voyant rouge clignotera lentement, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi.

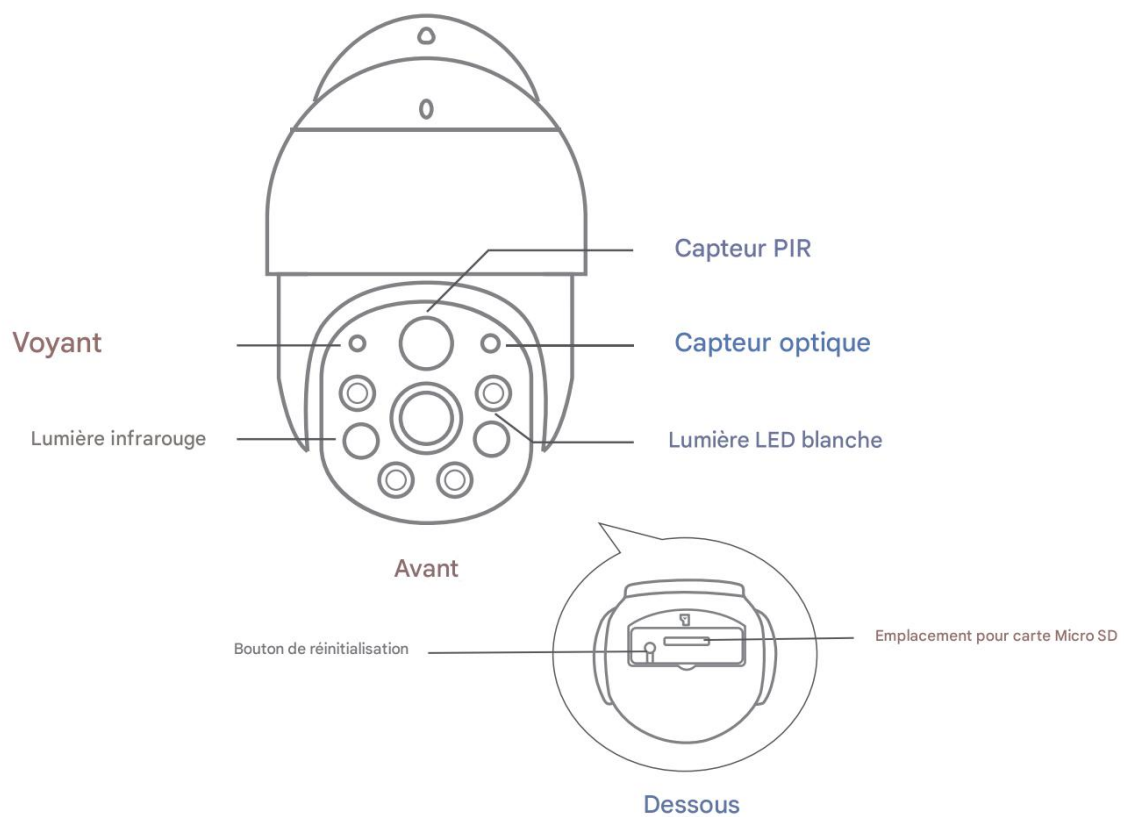

• Voyant lumineux de l'appareil

1. Le voyant est éteint : l'appareil est éteint ou en mode veille ;
2. Voyant rouge clignotant lentement : l'appareil est prêt à être connecté ;
3. Voyant rouge clignotant rapidement : l'appareil se connecte au routeur ;
4. Voyant jaune fixe : l'appareil est connecté à Internet ;
5. Voyant jaune clignotant : l'appareil se connecte à Internet. Si l'appareil ne parvient pas à se connecter normalement à Internet, vérifiez si le routeur peut y accéder normalement

Installer l'application V380 Pro

Téléchargez et installez V380 Pro depuis l'App Store ou scannez le code QR





Scannez le code QR pour télécharger l'application V380 Pro

• Ajouter une caméra

1. Ouvrez l'application pour enregistrer votre compte et vous connecter.

2. Cliquez sur l'icône « + » et scannez le code QR sur l'appareil.

Remarque : chaque version de l'application peut être différente. Veuillez suivre les instructions de la dernière version de l'application pour configurer la caméra.

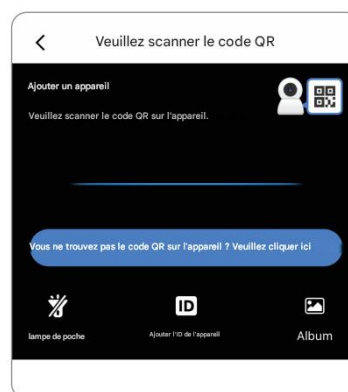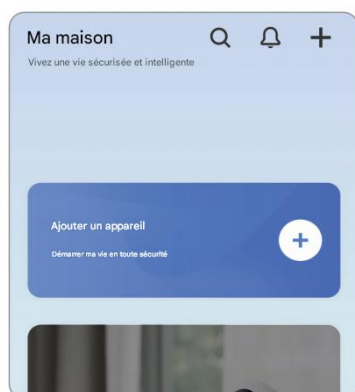

Si le code QR de l'appareil est endommagé, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour reconfigurer

le réseau de l'appareil




• Connexion réseau par code QR

Avant de configurer le réseau, veuillez vérifier si le voyant rouge de l'appareil clignote lentement.

Si le voyant est anormal, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser l'appareil.

1. Veuillez sélectionner le Wi-Fi auquel l'appareil doit se connecter et saisir le mot de passe correct.

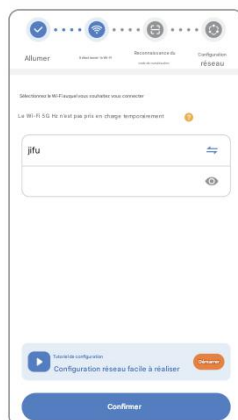


Remarque : L'appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz. Veuillez sélectionner le Wi-Fi sans « 5G ». Le nom du Wi-Fi ne doit pas contenir de symboles spéciaux

2. L'application générera le code QR, puis utilisera l'appareil pour le scanner.

3. Une fois que l'appareil aura identifié le code QR, le message « Informations de configuration reçues, connexion Wi-Fi » s'affichera. Veuillez patienter lors de la première utilisation de l'appareil.



4. Lorsque l'appareil affiche « Connexion Wi-Fi terminée », cela signifie que l'appareil s'est connecté au réseau et a été ajouté avec succès

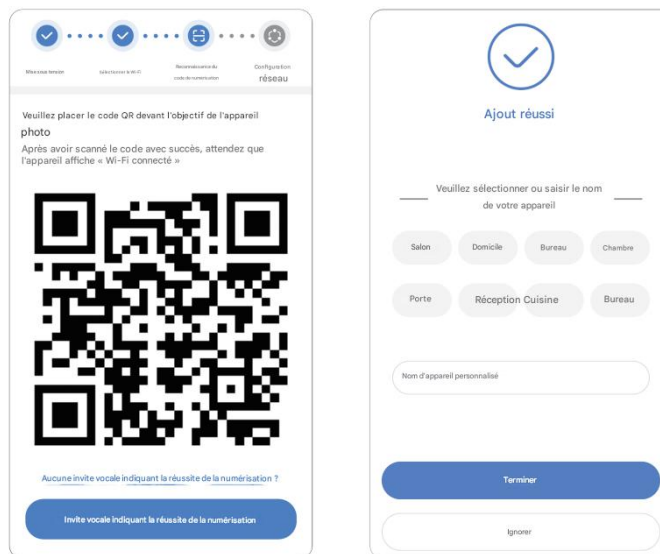


• Connexion au point d'accès AP


L'appareil prend également en charge la « connexion au point d'accès AP ».

Avant de configurer le réseau, veuillez vérifier si le voyant rouge de l'appareil clignote lentement. Si le voyant est anormal, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser l'appareil


1. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit, sélectionnez « Vous ne trouvez pas le code QR sur l'appareil ? Veuillez cliquer ici » « Caméra intelligente Wi-Fi » - « Connexion au point d'accès AP ».
2. Veuillez sélectionner le Wi-Fi auquel l'appareil doit se connecter et saisir le mot de passe correct.
3. Connectez-vous au point d'accès de l'appareil en suivant les instructions de l'application. Après la connexion, revenez à l'application. L'appareil se connectera automatiquement au Wi-Fi.

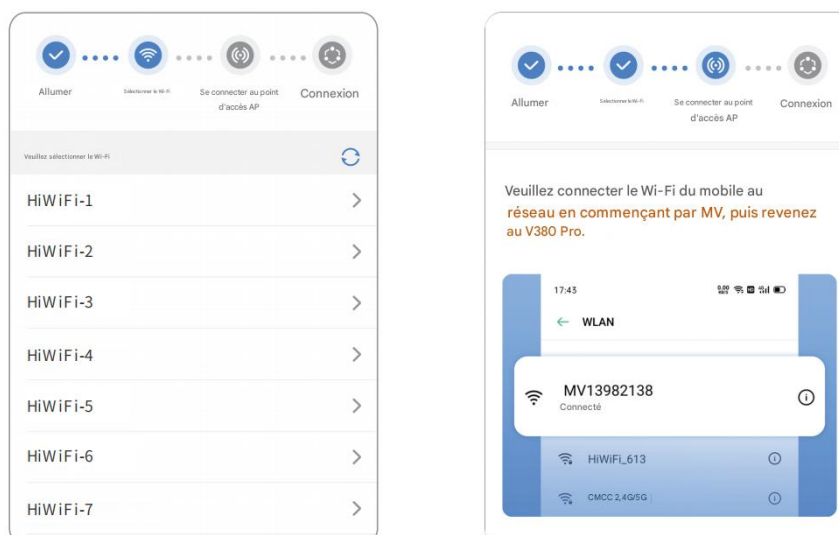


• Type de montage




Type 1




Type 2




Type 3



Panneaux solaires doubles
(supplémentaire)



Montage inversé
(incorrect)




Montage latéral
(incorrect)

Veuillez installer l'appareil dans un endroit avec un signal Wi-Fi puissant.

Après avoir terminé la configuration du réseau, reportez-vous au signal Wi-Fi dans le coin supérieur gauche de l'image en temps réel dans l'application. Si le signal est faible, veuillez optimiser l'environnement Wi-Fi avant d'installer et de configurer le réseau

1. Choisissez le gabarit de trou de montage dont vous avez besoin et collez-le sur le mur.

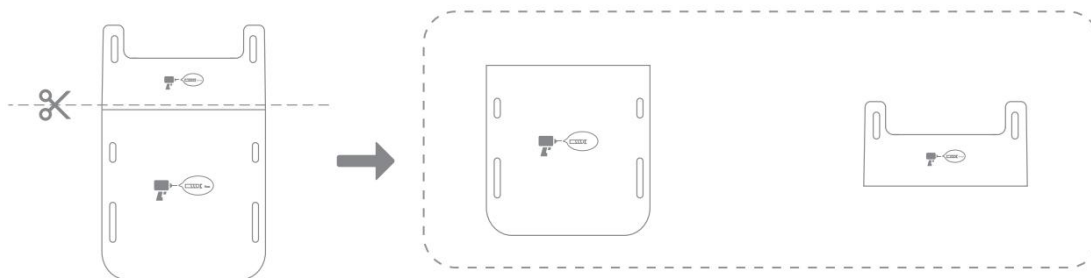


Découpez les autocollants dont vous avez besoin


Type 1

Type 2

2. Percez des trous dans le mur selon le marqueur sur le gabarit de montage. Le diamètre du trou est d'environ 6 mm et la profondeur du trou est d'environ 26 mm.

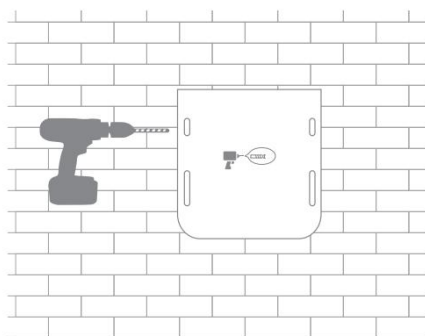


Type 1

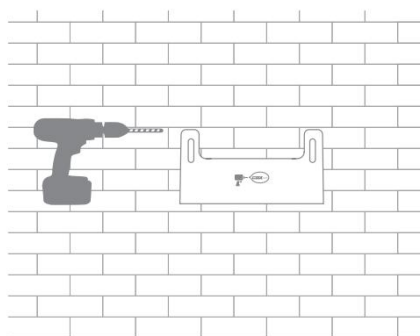


Type 2

Le mur doit pouvoir supporter le poids de 3 caméras


3.




Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.



Montez l'appareil sur le support




Montez le panneau solaire sur le support (Type 1)



Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies. (Type 2)


4. Connectez le panneau solaire à la caméra

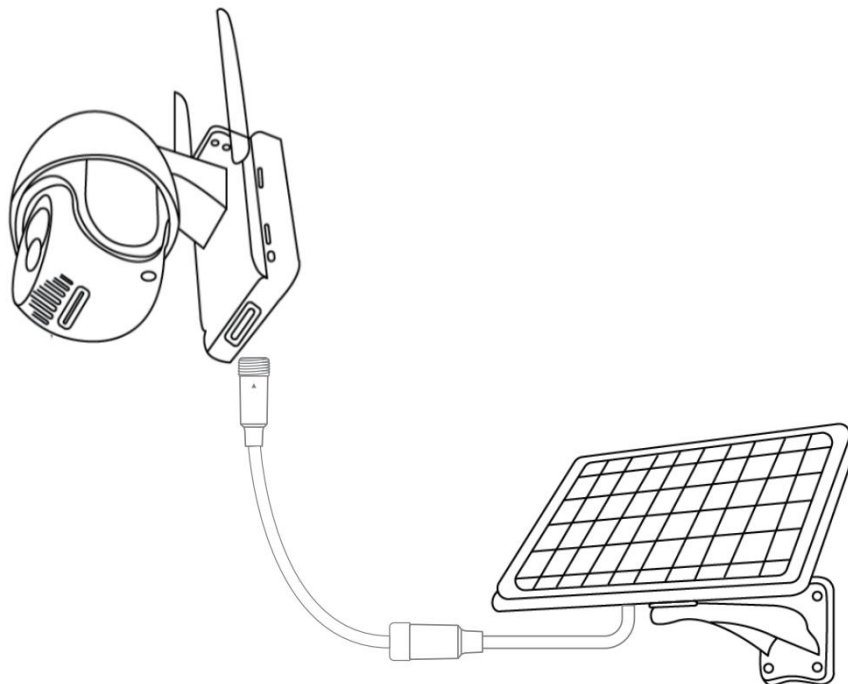

Détection de mouvement PIR :

L'appareil détecte les rayons infrarouges émis par le corps humain grâce à un capteur infrarouge passif (PIR) pour déclencher une alarme.

La sensibilité PIR peut être réglée dans les paramètres. Pour une utilisation dans un environnement à fort trafic, il est recommandé de régler la sensibilité PIR sur faible afin d'éviter les réveils inutiles et de prolonger la durée de vie de la batterie de l'appareil.

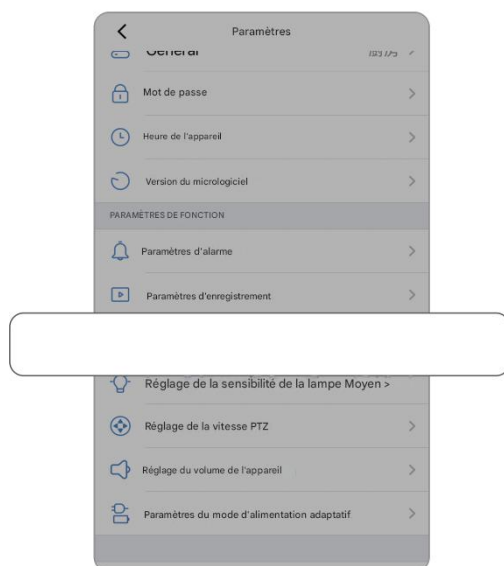

Service Cloud

Vous pouvez profiter de ces fonctions spéciales après avoir souscrit au service Cloud sur l'interface [Cloud] de l'application V380 Pro.

Fonctions spéciales du service Cloud



Stockage Cloud



Accélération de la lecture



Enregistrement d'alarme



Vérification à tout moment



Cryptage de sécurité



Enregistrement vidéo en boucle

* Le service Cloud est un service à valeur ajoutée payant