



Caméra intelligente V380 Pro

Manuel du produit V3.2

Lire attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour une utilisation ultérieure

Télécharger

Recherchez « V380 Pro » dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application V380 Pro.



Scannez le code QR pour télécharger l'application V380 Pro

Manuel électronique

Utilisez l'application V380 Pro pour scanner le code QR sur l'appareil photo afin d'ajouter l'appareil et suivez les instructions pour afficher le manuel électronique de l'appareil

Réinitialiser l'appareil photo

1. Allumez l'appareil photo. (Pour les appareils photo 4G, assurez-vous que la carte SIM a été insérée dans l'appareil avant de le mettre sous tension.)

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes. L'appareil photo affichera le message

« Réinitialisation terminée ».

Emplacement pour carte SIM



Bouton de réinitialisation




Remarque : la position du bouton de réinitialisation et de l'emplacement pour carte SIM est donnée à titre indicatif uniquement, en fonction de votre appareil

2

Ajouter une caméra

1. Ouvrez l'application pour enregistrer votre compte et vous connecter.

2. Cliquez sur l'icône « + » et scannez le code QR sur l'appareil.

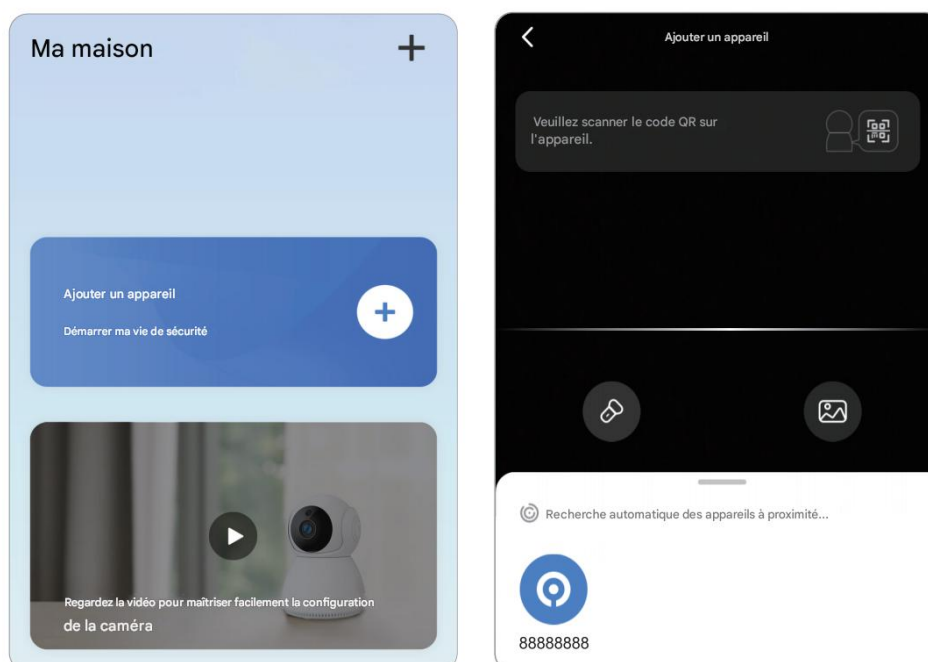

Remarque : chaque version de l'application peut être différente. Veuillez suivre les instructions de la dernière version de l'application pour configurer la caméra

3

Après avoir scanné le code QR sur l'appareil, veuillez sélectionner la méthode de configuration réseau correspondante en fonction de votre interface de configuration réseau.

Wi-Fi

1. Connexion réseau Bluetooth, veuillez consulter la page 6.
2. Connexion réseau par code QR, veuillez consulter la page 8.
3. Connexion au point d'accès AP, veuillez consulter la page 10.

4G

Veuillez consulter la page 14

4

Voyant lumineux de la caméra à énergie solaire

Caméra Wi-Fi

1. Voyant éteint : l'appareil est éteint ou en mode veille ;
2. Voyant rouge clignotant lentement : l'appareil est prêt à être connecté ;
3. Voyant rouge clignotant rapidement : l'appareil se connecte au routeur ;
4. Voyant jaune fixe : l'appareil est connecté à Internet ;
5. Voyant jaune clignotant : l'appareil se connecte à Internet. Si l'appareil ne parvient pas à se connecter normalement à Internet, veuillez vérifier si le routeur peut y accéder normalement.

Caméra 4G



1. Voyant éteint : l'appareil est éteint ou en mode veille ;
2. Voyant rouge : l'appareil est allumé et se réveille, mais le réseau n'est pas disponible ;
3. Voyant jaune : l'appareil est connecté au réseau ;
4. Le voyant rouge clignote en continu : l'appareil ne détecte pas la carte SIM, veuillez vérifier si la carte est insérée ;
5. Le voyant rouge clignote deux fois en continu : la carte SIM est détectée, mais l'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet. Veuillez vérifier si un forfait de données mobiles est disponible

5

Connexion réseau Bluetooth

Remarque : activez le Bluetooth de votre téléphone avant d'ajouter un appareil photo.

1. Connectez d'abord votre téléphone portable au Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Confirmez le Wi-Fi connecté et saisissez le mot de passe.

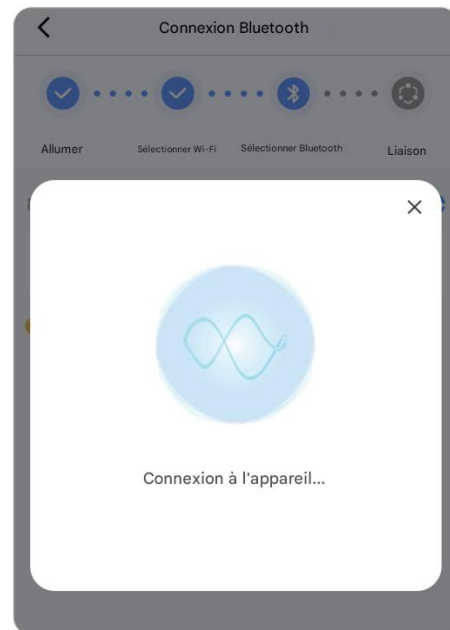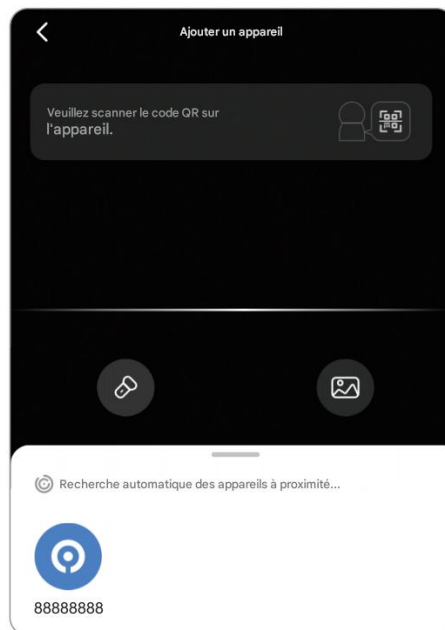


6

3. L'appareil affichera le message « Configuration réseau reçue, connexion ».

Veuillez patienter lors de la première utilisation de l'appareil.


4. Lorsque l'appareil affiche le message « Réseau connecté » - « Liaison réussie, caméra prête », cela signifie que l'appareil s'est connecté au réseau et a été ajouté avec succès.

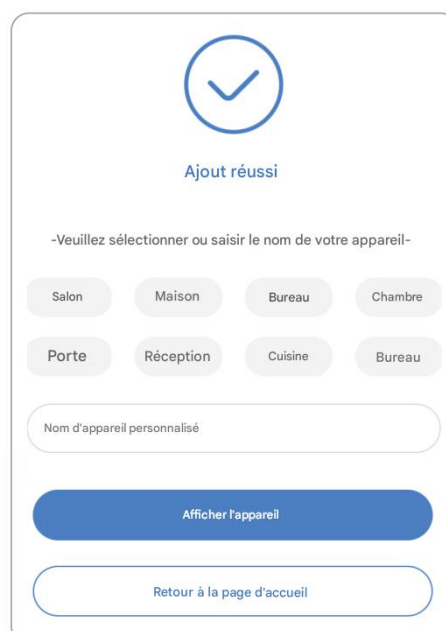

7

Connexion réseau par code QR

1. Veuillez sélectionner le Wi-Fi auquel l'appareil doit se connecter et saisir le mot de passe correct.

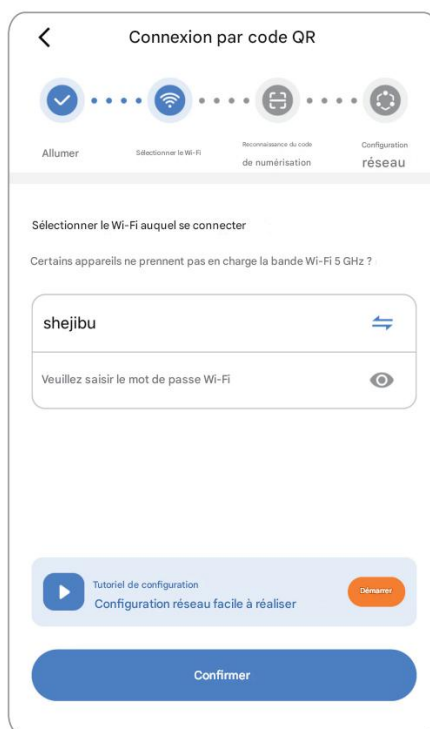

Remarque : l'appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz. Veuillez sélectionner le Wi-Fi sans « 5G ».
Le nom du Wi-Fi ne doit pas contenir de symboles spéciaux

8

2. L'application génère le code QR, puis utilise l'appareil photo pour scanner ce code QR.
3. Une fois que l'appareil a identifié le code QR, le message « Configuration réseau reçue, connexion » s'affiche. Veuillez patienter lors de la première utilisation de l'appareil.
4. Lorsque l'appareil affiche « Réseau connecté » - « Liaison réussie, appareil photo prêt », cela signifie que l'appareil est connecté au réseau et qu'il a été ajouté avec succès.



* L'ajout est terminé » se trouve à la page 13



9

Connexion point d'accès AP

L'appareil prend également en charge la « connexion point d'accès AP ».

Veuillez vous assurer que l'appareil a été réinitialisé.

1. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit, faites glisser votre doigt vers le haut et sélectionnez « Caméra Wi-Fi » - « Connexion point d'accès AP ».

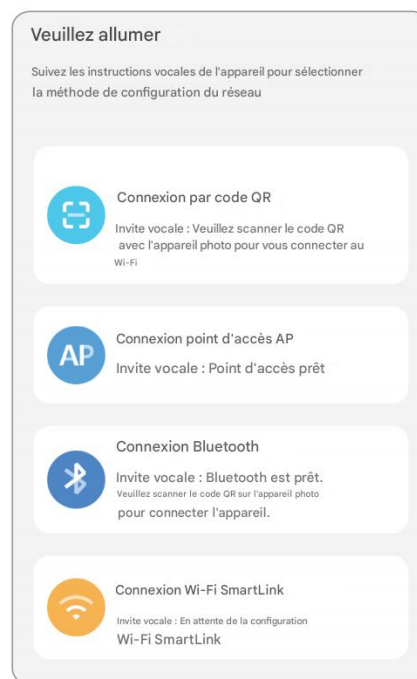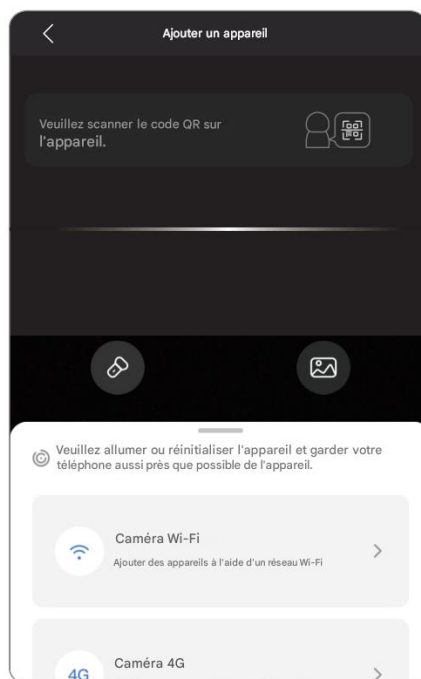


10

2. Sélectionnez le Wi-Fi auquel l'appareil doit se connecter et saisissez le mot de passe correct.

(Pour iOS, si vous souhaitez vous connecter à un autre Wi-Fi, veuillez connecter votre téléphone portable au Wi-Fi dont vous avez besoin, puis revenez à l'application pour actualiser)

3. Connectez-vous au point d'accès de l'appareil en suivant les instructions de l'application.

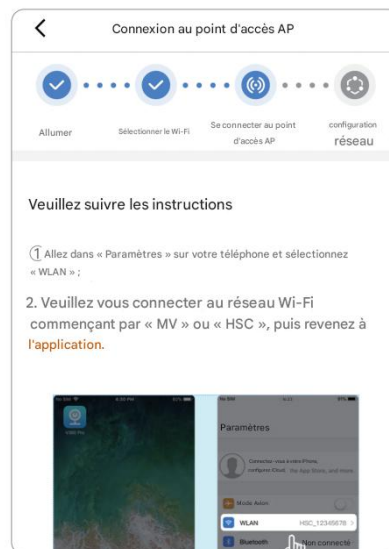

Remarque : vous trouverez l'ID correspondant sur l'étiquette de l'appareil, qui correspond au nom du point d'accès.

Adding completed" is on po

11


4. Saisissez les quatre chiffres demandés par la voix de l'appareil pour ajouter l'appareil.
5. Lorsque l'appareil affiche « Réseau connecté » - « Liaison réussie, appareil photo prêt », cela signifie que l'appareil est connecté au réseau et qu'il a été ajouté avec succès.



12

Ajout terminé

Une fois que la caméra affiche « Réseau connecté » - « Liaison réussie, caméra prête », vous pouvez créer un groupe pour la caméra et définir le nom.

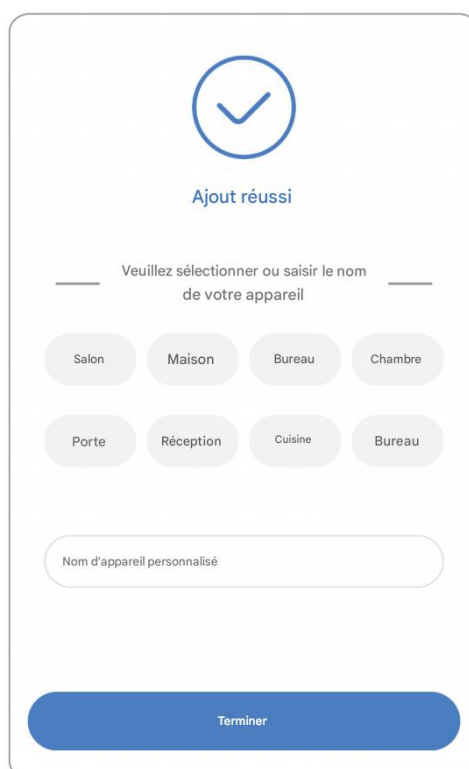

13

Ajouter une caméra 4G

Une fois la caméra connectée au réseau, elle apparaîtra en ligne et vous pourrez créer un groupe pour la caméra et définir le nom.

The first screenshot shows a confirmation screen titled 'L'appareil est en ligne' (Device is online). It states 'L'appareil peut être ajouté à la liste des appareils' (The device can be added to the list of devices) and displays a camera icon with a green '8' badge. Below the icon, it shows 'ID de l'appareil : 88888888'.

The second screenshot shows the 'Ajout réussi' (Addition successful) screen. It features a large blue checkmark icon and the text 'Ajout réussi'. Below this, it prompts the user to 'Veuillez sélectionner ou saisir le nom de votre appareil' (Please select or enter the name of your device). There are two rows of buttons: 'Salon', 'Maison', 'Bureau', 'Chambre' in the first row, and 'Porte', 'Réception', 'Cuisine', 'Bureau' in the second row. Below these is a text input field labeled 'Nom d'appareil personnalisé'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Ajouter un appareil' and a smaller link labeled 'Ajouter un autre appareil'. A hand icon is shown clicking the 'Ajouter un appareil' button.

14

Paramètres APN

1. Cliquez sur « Paramètres des informations APN » pour définir les paramètres APN.
2. Une fois le réglage terminé, cliquez sur « Suivant ».
3. Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant une seconde. Le voyant jaune de l'appareil clignotera ou l'appareil émettra un bip sonore, ce qui signifie qu'il est entré en mode de réglage APN.

The first screenshot shows a screen titled 'Appareil hors ligne' (Device offline). It instructs the user to check the SIM card status and recharge if needed. It displays a camera icon with a red 'X' badge and the ID 'ID de l'appareil : 12345678'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Ajouter des caméras' and a link labeled 'Paramètres des informations APN'. A hand icon is shown clicking the 'Paramètres des informations APN' link.

The second screenshot shows the 'Paramètres des informations APN' (APN information settings) screen. It prompts the user to 'Veuillez saisir les informations APN fournies par votre opérateur réseau.' (Please enter the APN information provided by your network operator). It has fields for 'APN', 'Nom d'utilisateur' (Username), and 'Mot de passe' (Password). Below these is another prompt to 'Veuillez saisir les informations APN fournies par votre opérateur réseau.' and a 'Méthode de vérification' (Verification method) section with a dropdown menu showing 'Aucune' (None). At the bottom, there is a blue button labeled 'Suivant' (Next).

The third screenshot shows the 'Paramètres des informations APN' screen with a camera icon and text instructions: 'Après la mise sous tension, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 1 seconde et votre appareil entrera en mode de configuration APN.' (After powering on, hold the reset button for 1 second and your device will enter APN configuration mode). It also states: 'Une fois que l'appareil entre en mode de configuration APN, le voyant jaune clignote rapidement ou émet un son de notification.' (Once the device enters APN configuration mode, the yellow light flashes rapidly or emits a notification sound). At the bottom, there is a blue button labeled 'Suivant' (Next) and a hand icon is shown clicking it.

Si la caméra 4G est hors ligne, veuillez essayer de définir l'APN.

Veuillez contacter votre opérateur de carte SIM pour obtenir des informations sur l'APN.

15

4. L'application génère le code QR, puis utilise l'appareil pour le scanner.
5. Une fois que l'appareil a identifié le code QR, une notification sonore retentit.



Attention

- Concernant l'enregistrement sur carte Micro SD, lorsque la capacité d'enregistrement atteint la limite supérieure, le fichier d'enregistrement le plus ancien de l'événement sera automatiquement écrasé.
- Une utilisation prolongée dans un environnement non conventionnel (température élevée, humidité élevée, grande quantité de poussière ou de fumée, etc.) peut endommager l'appareil photo.
- L'application V380 Pro et le micrologiciel de l'appareil seront mis à jour de temps à autre. Pour une expérience optimale, veuillez mettre à jour l'application et mettre à niveau le micrologiciel de l'appareil à temps

16

Service Cloud

Vous pouvez profiter de ces fonctions spéciales après avoir souscrit au service Cloud sur l'interface [Cloud] de l'application V380 Pro.

Fonctions spéciales du service Cloud



Stockage Cloud



Accélération de la lecture



Enregistrement d'alarme



Vérification à tout moment



Cryptage de sécurité



Enregistrement vidéo en boucle

* Le service Cloud est un service à valeur ajoutée payant