

Lampe d'alarme solaire

Caractéristiques du produit :

1. IP 65 étanche, économie d'énergie, respectueux de l'environnement.
2. Applicable pour la maison, la ferme, l'entrepôt, la dépendance, le camping, etc. 3. Distance du capteur 5-8 m, angle du capteur 125°, sirène/clignotement 129 dB.
4. Modes journée complète 24 heures et nuit pour la sélection. 5. Autonomie en veille de 50 jours, une charge solaire quotidienne de 1 heure peut continuer à fonctionner par jour.
6. Batterie lithium-ion rechargeable à énergie solaire.
7. Dans la zone de détection, le produit émettra une sirène jusqu'à 45 secondes après le départ de la personne.

Spécification:

Panneau solaire : panneau solaire en polysilicium 5 V x 80 mA

LED : 6 LED clignotantes rouges

Fonctions : Mode 1, sirène sonore/clignotante 24h/24

Mode 2, clignotant 24 heures uniquement

Mode 3, sirène nocturne sonore / clignotante

Mode 4, clignotant de nuit uniquement

Mode 5 : Éteindre



Méthode de charge : énergie solaire / charge CC (se référer aux différents numéros de modèle)

Temps de charge : énergie solaire : 6-8 heures, CC < 1 heure (CC 5 V * ≤ 1 A)




Temps de fonctionnement : capteur de mouvement *30s /fois>300fois,
autonomie en veille > 50 jours (hors tension du produit)

Son de la sirène : 129 dB

Étanche : IP65

Batterie : 3,7 V x 400 mAh lithium-ion pleine capacité

Distance : 5-8 m (affecté par la température
ambiante et installation très difficile)

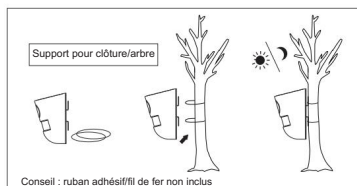

Opération:

1. Mode 1 : Mode Jour&Nuit - sirène et feux clignotants 2. Mode 2 : Mode

Jour&Nuit - Uniquement feux clignotants (pas de sirène)


3. Mode 3 : Mode nuit - sirène et feux clignotants 4. Mode 4 : Mode nuit

- Uniquement feux clignotants (pas de sirène)

5. Mode 5 : Éteindre

Astuce : lorsque vous changez de mode, le produit clignote pendant 8 secondes.

(Le produit n'est pas actif pendant une période de 8 secondes, après quoi il entre dans l'état actif.)



Différents temps et lumière saisonnière
l'intensité peut affecter l'efficacité de la charge


L'élément facultatif a cette fonction

Utilisez un câble de charge USB DC5V*1A
Temps de charge CC < 1 h



! avertissement

N'utilisez pas d'autre adaptateur avec une tension plus élevée. Sinon, cela endommagera le produit et sera dangereux !



Attention:

1. Température de fonctionnement : -10°~50°
2. Une batterie faible peut provoquer de fausses alarmes.
3. Tout objet en mouvement proche de la température du corps humain peut émettre une sirène.
4. La température ambiante, l'intensité lumineuse et les interférences de signal peuvent affecter les capteurs.
Une température plus élevée peut entraîner une moindre sensibilité et peut également raccourcir la distance de détection.

