


Caméra de surveillance WiFi

Manuel de l'utilisateur

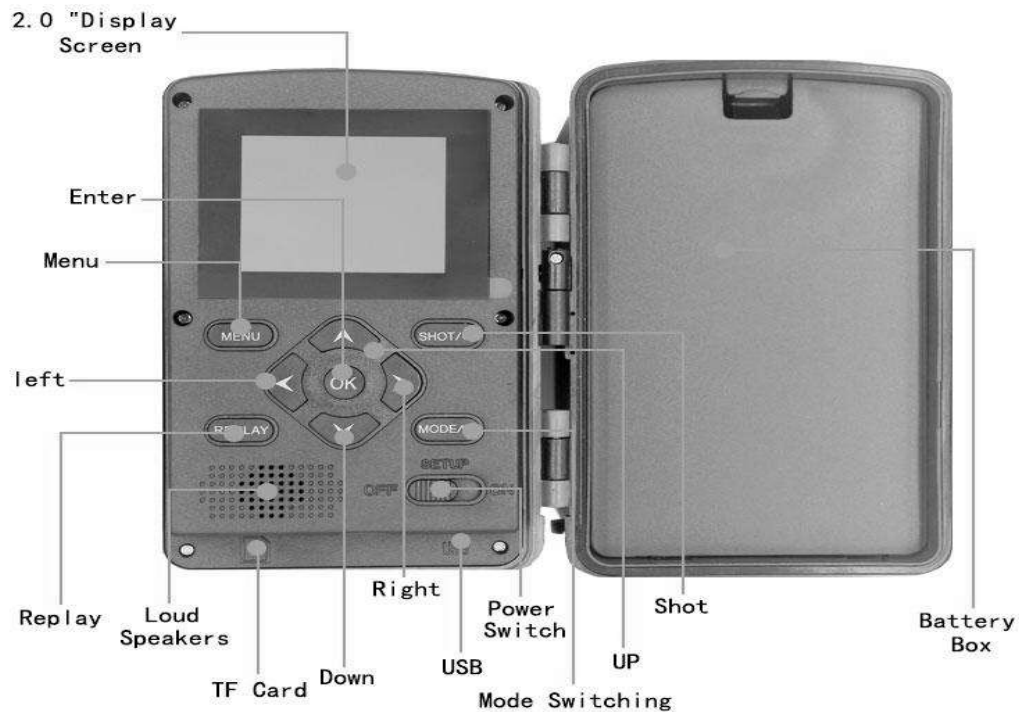

I: Interrupteur d'alimentation et SETUP

OFF: La caméra est hors tension;

SETUP: L'écran s'ouvre, vous pouvez régler le mode de travail et les paramètres, etc.

ON: Appuyer sur la touche OK, attendre 10s, l'écran se ferme, la caméra entre en mode de détection infrarouge.



Note: Pousser d'abord l'interrupteur sur SETUP, régler MENU, et pousser l'interrupteur sur ON !

II: Le mode d'emploi des touches (Pousser l'interrupteur sur SETUP)

MENU	L'écran est ouvert, appuyer sur MENU, les touches gauche et droite pour traduire, les touches haut et bas pour sélectionner, la touche OK pour confirmer.
REPLAY	Appuyez sur REPLAY pour démarrer le mode replay , les touches haut et bas pour sélectionner, appuyez sur la touche OK pour lire/pause, puis appuyez sur Replay pour quitter.
SHOT	Appuyez sur SHOT pour prendre / enregistrer des photos manuellement, appuyez sur SHOT pour quitter.
MODE	Appuyez sur MODE pour changer manuellement le mode de prise de vue/d'enregistrement.
^	Haut
v	Vers le bas
<	Gauche
>	Droite
OK	Confirmer

III: Réglage du mode d'enregistrement

Résolution vidéo	4K/2.7K/1080P/720P
Durée de la vidéo	5s-10Mins
Enregistrement audio	OFF/ON

Note : La fonction d'enregistrement audio est synchronisée avec l'enregistrement, elle n'est pas enregistrée séparément. Si vous sélectionnez OFF, il n'y a pas de son dans la vidéo ; sélectionnez ON, la vidéo a du son.

IV: Réglage du mode photo

Qualité de la photo	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
Rafale de photos	1P/2P/3P/4P/5P

V: Menu setting

Mode de fonctionnement	Détection de mouvement/Intervalle de temps normal/Intervalle de temps vidéo
Temps de travail	Arrêt/Marche
Photo ou Vidéo	Photo/vidéo/photo vidéo
Délai de détection	5s-1Heure
Sensibilité PIR	Faible/Moyen/Haut
Test de mouvement	Test de la fonction de déclenchement PIR
Distance de la lumière de remplissage	Proche/Moyen/Eloigné

Date/heure	Réglage de la date et de l'heure
Format de la date	J/M/A ou M/J/A ou A/M/J
Format de l'heure	24H/12H
Enregistrement en boucle	Activé/Désactivé
Bip sonore	Activé/Désactivé
Format de la carte mémoire	Formater la carte SD et supprimer toutes les données
Langue	Anglais/ Russe/Français /Deutsch/Italiano/Espagnol/Chinois/Pologne/Japon
Protection par mot de passe	Désactivé/Marche
Réinitialisation d'usine	Réinitialiser les paramètres par défaut
Info version	Numéro de version du micrologiciel et de Bluetooth

VI: Instructions d'utilisation rapide

- 1: Installez 8 piles AA (Prêtez attention à l'anode et à la cathode), et une carte mémoire de 4GB~128GB(Veuillez la formater avant de l'utiliser) ;
- 2: Appuyez sur le bouton SETUP, l'écran s'allume, le menu de réglage, le mode, les paramètres, etc ;
- 3: Poussez l'interrupteur sur ON, appuyez sur la touche ok, attendez 10s, l'écran s'éteint, la caméra passe en mode de détection infrarouge. Si elle peut détecter des objets, elle prendra des photos/vidéos et les enregistrera sur la carte mémoire. S'il ne détecte pas d'objets, l'appareil passe en mode veille.
- 4: Appuyez sur le commutateur SETUP, l'écran est allumé, appuyez sur Replay, il peut rejouer les fichiers photo et vidéo, appuyez sur MENU, vous pouvez choisir de supprimer les fichiers photo/vidéo.
- 5: Poussez l'interrupteur sur OFF, et l'appareil photo se connecte à l'ordinateur par le câble USB, l'écran est allumé, vous pouvez parcourir les fichiers photo/vidéo de la carte mémoire sur l'ordinateur.
- 6: Google Play ou APP store pour rechercher le nom de l'APP TrailCam Go, ou scanner ces codes QR pour télécharger le logiciel de l'APP et l'installer sur le téléphone.



(Code QR Android) (Code QR IOS)

Une fois l'application installée sur le téléphone, ouvrez le Bluetooth et l'application, ajoutez l'appareil photo à l'application, et le menu de réglage, examinez les fichiers, téléchargez, supprimez les fichiers avec l'application, etc.

Note :

1: Si vous avez oublié le mot de passe, installez les piles dans la caméra, appuyez simultanément sur les touches UP et OK, et poussez le commutateur sur SETUP, ce qui effacera le mot de passe.

2: La caméra s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée après 3 minutes.

VII: Paramètres

Objectif	4MP 1/3 Capteur CMOS
Ecran	2.0 pouce LCD
Résolution vidéo	4K/2.7K/1080P/720P
Format vidéo	AVI
Durée de la vidéo	5s-10Mins
Résolution de la photo	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
Format de l'image	JPG
Rafale de photos	1P/2P/3P/4P/5P
Temps de déclenchement	0.3s-0.6s
Distance IR	1-20 m
Angle PIR	120 angles
Angle de l'objectif	100 angle
LED IR	46pcs 940nm
ISO	Automatique
Carte mémoire	4G~128GB
Batterie	8 piles AA ou DC 6V
Autonomie en veille	6 mois
Résistance à l'eau	IP66
Poids net	300g
Taille	140*98*73MM
Certification	CE,FCC,ROHS
Température de fonctionnement	-10°C~+60°C/-14°F~+120°F